


# WULF Sonderumfassungszarge für alle Wandarten

## Zweiteilige Seitenteilzarge nach DIN 18111-3 für alle Wandarten

- Profiltyp:**  SUGST 2-sch Typ 2 (gefälzt) im Falz verschraubt  
 SUGsST 2-sch Typ 2 (stumpf) im Falz verschraubt  
(Detail gemäß WULF-Katalog: 5.12.10;  
7.11.01; 7.11.02)

Download unter: [http://www.wulf-zargen.de/downloads/katalog\\_dt.pdf](http://www.wulf-zargen.de/downloads/katalog_dt.pdf)

**Fabrikat:** **WULF-Zargen GmbH & Co. KG**  
Zum Westtal 40  
D - 59609 Anröchte-Effeln  
Tel: 02947 / 97 06-0; Fax: 02947 / 97 06-40;  
Web: [www.wulf-zargen.de](http://www.wulf-zargen.de) E-Mail: [architekten@wulf-zargen.de](mailto:architekten@wulf-zargen.de)

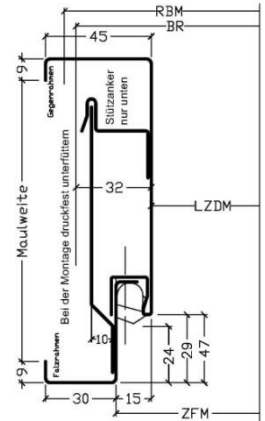

Seitenteilzarge 2-teilig zum Einbau in fertige Wandöffnungen für alle Wandarten. Zarge mit senkrechtem Stahlkämpfer, Seitenteil 4-seitig umlaufend mit Stahlglasleisten und Edelstahlabdeckecken, vorbereitet für bauseitige Verglasung.

**Stückzahl:**  Stück


- Blechstärke:**  1,5 mm;  2,0 mm  
sendzimiervverzinktes Feinblech (nach DIN EN 10147 / 10143)  
 1,5 mm V2A-Edelstahl (WST 1.4301 ca. Korn 240 geschliffen)  
 1,5 mm V4A-Edelstahl (WST 1.4404 ca. Korn 240 geschliffen)

- Oberfläche:**  Hellgrau grundiert (ca. RAL 7038) mit idealer Verbundhaftung für bauseitige Endlackierung  
 Pulverbeschichtet nach:  RAL-Farbkarte; Farbton:   Sonderfarbton:

- Falztiefe:**  gefälzt: 29 mm (für Türblattfälzung 25,5 / 13 mm)  
 stumpf: 47 mm (für Türblattstärke 40 mm)  
 Sonderfalztiefe:  mm;  gefälzt;  stumpf

- Falzaufschlag:**  15mm (Standard)  
 20 mm

- Abmessungen Stahlkämpfer (Seitenteil):**  35 / 65 mm (Standard)  
  /  mm (Sondermaß)  
 Kämpfer leibungstief mit o.g. Abmessungen



- Glasstärke:**  8 mm (max. gefälzte Zarge)   mm  
 24 mm (max. stumpfe Zarge)   mm

**Maulweite:**  mm

**Breite x Höhe:**  mm x  mm (Tür)

**Breite x Höhe:**  mm x  mm (Seitenteil)

**Breite x Höhe:**  mm x  mm (Gesamtelement)

**Oben angegebene Maße sind:**  Zargenfalzmaß  Baurichtmaß  Rohbaumaß

**Putzkante (vorne/hinten) :**  9 / 9 mm (Standard); oder:   /  mm

**Spiegel (vorne/hinten):**  30 / 45 mm (Standard); oder:   /  mm

**Bodeneinstand:**  30 mm (Bodeneinstandsmarkierung OKFFB)  
 ohne  Sondermaß:  mm

- Bandtaschen:**  V8600;  VX-3D;  VN-120;  VN-160;  
 Anuba M10x1  TectusTE: ;  Sonstige:

**Anzahl Bandtaschen:**  2 Stück;  3 Stück;  4 Stück;  Sonstige: ...

**Drückerhöhe:**  1050 mm;  850 mm (behindertengerecht);  
 Sonderdrückerhöhe...

**Dichtung:**

Material / Farbe:  PVC :  grau(Standard);  schwarz;  weiß  
 TPE:  grau;  schwarz

**Anker:**  4 / 5 Kröpfanker je Seite (unterer und mittlerer Anker mit Stützanker)

Sonderanker: ...

**Meterrissmarkierung:** eingestanzt (1000 mm ab OKFFB)

**Distanzschienen:**  geschraubt (für passgenaues Falzmaß und einfachste Demontage)  
 geschweißt  
 nach Version B (bei Pulverbeschichtung)

**Sonstige Sonderausstattungen:**  Vorrichtung für OTS  
 Edelstahlschließblech  
 Vorrichtung für E-Öffner; Fabrikat: ...  
 Sonstiges: ...