


WULF Sonderumfangszarge für alle Wandarten

Zweiteilige Seitenteilzarge nach DIN 18111-3 für alle Wandarten

- Profiltyp:** SUGST 2-sch Typ 2 (gefälzt) im Falz verschraubt
 SUGsST 2-sch Typ 2 (stumpf) im Falz verschraubt
(Detail gemäß WULF-Katalog: 5.12.10;
7.11.01; 7.11.02)

Download unter: http://www.wulf-zargen.de/downloads/katalog_dt.pdf

Fabrikat: **WULF-Zargen GmbH & Co. KG**
Zum Westtal 40
D - 59609 Anröchte-Effeln
Tel: 02947 / 97 06-0; Fax: 02947 / 97 06-40;
Web: www.wulf-zargen.de E-Mail: architekten@wulf-zargen.de

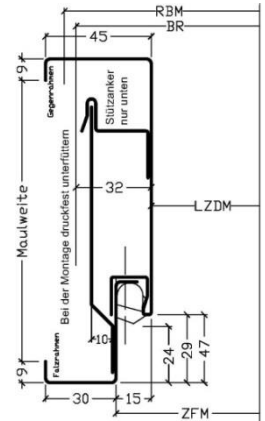

Seitenteilzarge 2-teilig zum Einbau in fertige Wandöffnungen für alle Wandarten. Zarge mit senkrechtem Stahlkämpfer, Seitenteil 4-seitig umlaufend mit Stahlglasleisten und Edelstahlabdeckecken, vorgerichtet für bauseitige Verglasung.

Stückzahl: ... Stück


- Blechstärke:** 1,5 mm; 2,0 mm
sendzimiervverzinktes Feinblech (nach DIN EN 10147 / 10143)
 1,5 mm V2A-Edelstahl (WST 1.4301 ca. Korn 240 geschliffen)
 1,5 mm V4A-Edelstahl (WST 1.4404 ca. Korn 240 geschliffen)

- Oberfläche:** Hellgrau grundiert (ca. RAL 7038) mit idealer Verbundhaftung für bauseitige Endlackierung
 Pulverbeschichtet nach: RAL-Farbkarte; Farbton: ...
 Sonderfarbton: ...

- Falztiefe:** gefälzt: 29 mm (für Türblattfälzung 25,5 / 13 mm)
 stumpf: 47 mm (für Türblattstärke 40 mm)
 Sonderfalztiefe: .. mm; gefälzt; stumpf

- Falzaufschlag:** 15mm (Standard)
 20 mm

- Abmessungen Stahlkämpfer (Seitenteil):** 35 / 65 mm (Standard)
 ... / ... mm (Sondermaß)
 Kämpfer leibungstief mit o.g. Abmessungen



- Glasstärke:** 8 mm (max. gefälzte Zarge) ... mm
 24 mm (max. stumpfe Zarge) ... mm

Maulweite: ... mm

Breite x Höhe: ... mm x ... mm (Tür)

Breite x Höhe: ... mm x ... mm (Seitenteil)

Breite x Höhe: ... mm x ... mm (Gesamtelement)

Oben angegebene Maße sind: Zargenfalzmaß Baurichtmaß Rohbaumaß

Putzkante (vorne/hinten) : 9 / 9 mm (Standard); oder: ... / ... mm

Spiegel (vorne/hinten): 30 / 45 mm (Standard); oder: ... / ... mm

Bodeneinstand: 30 mm (Bodeneinstandsmarkierung OKFFB)
 ohne Sondermaß: ... mm

Bandtaschen: V8600; VX-3D; VN-120; VN-160;
 Anuba M10x1 TectusTE: ...; Sonstige: ...

Anzahl Bandtaschen: 2 Stück; 3 Stück; 4 Stück; Sonstige: ...

Drückerhöhe: 1050 mm; 850 mm (behindertengerecht);
 Sonderdrückerhöhe...

Dichtung:

Material / Farbe: PVC : grau(Standard); schwarz; weiß
 TPE: grau; schwarz

Anker: 4 / 5 Kröpfanker je Seite (unterer und mittlerer Anker mit Stützanker)

Sonderanker: ...

Meterrissmarkierung: eingestanzt (1000 mm ab OKFFB)

Distanzschienen: geschraubt (für passgenaues Falzmaß und einfachste Demontage)
 geschweißt
 nach Version B (bei Pulverbeschichtung)

Sonstige Sonderausstattungen: Vorrichtung für OTS
 Edelstahlschließblech
 Vorrichtung für E-Öffner; Fabrikat: ...
 Sonstiges: ...